




MJ-GERÜST
Gerüstsysteme

**GERÜSTE MADE IN
PLETTENBERG**

ZUBEHÖR

PREISE | STAND 07.2021



GERÜSTE MADE IN PLETTEMBERG

Die MJ-Gerüst GmbH, mit Sitz im sauerländischen Plettenberg, ist Teil einer starken Unternehmensgruppe, die auf eine über 50-jährige Firmengeschichte zurückblickt. Die Kernkompetenz des Familienunternehmens liegt in der Produktion und dem weltweiten Vertrieb von hochwertigen Gerüstsystemen aus Stahl und Aluminium, die nahezu grenzenlose Möglichkeiten im Bereich des modernen Systemgerüstbaus bieten.

Ein einzigartiges Produktsortiment und eine breite Auswahl an systemfreiem Zubehör. Damit bieten wir unseren Kunden die Möglichkeit, bereits vorhandenes Gerüstmaterial systemkompatibel zu ergänzen. Ein von unseren Kunden hoch geschätzter Vorteil, durch den unsere Gerüste internationale Anerkennung und Bekanntheit erreicht haben.


Entwicklung, Produktion und Vertrieb. Das sind die Eckpfeiler unseres Leistungsspektrums, die durch zahlreiche Zusatzleistungen ergänzt werden. Besonders gerne wird unsere Unterstützung bei der Planung und Umsetzung schwieriger Projekte in Anspruch genommen. Ein Service, bei dem unser technisches Know-how und unsere Erfahrung oftmals zu einer erheblichen Zeit- und Kosteneinsparung beitragen können.

Nur durch qualifizierte Arbeit kann auch ein sicheres Qualitätsprodukt entstehen. Unser bewährtes Qualitätsmanagement reflektiert unser Wissen sowie unsere Erfahrung und macht die Qualität unserer Produkte messbar. Um unsere hohen Qualitätsstandards zu garantieren, werden unsere Produktionsprozesse ständig durch externe Prüfungsämter und Ingenieure begleitet.




UNI-CONNECT

Fassadengerüst




UNI

Fassadengerüst




UNI TOP

Fassadengerüst




COMBI

Modulgerüst



OPTIMA

Geländersystem



ZUBEHÖR

Systemfrei

UNSER UNTERNEHMEN - IHRE VORTEILE

- Produktion in Deutschland am Standort Plettenberg
- Systemkompatible, hochwertige und normgerechte Gerüstsysteme
- Zertifizierungen nach DIN EN 9001, 14001 und 50001
- Höchste Produktqualität durch dynamisches Qualitätsmanagement
- Kurzfristige Materialverfügbarkeit durch hohe Lagerkapazitäten und kurze Entscheidungswege
- Einsatz modernster Produktionstechnik und permanente Optimierung der technologischen Fertigungsabläufe
- Projektunterstützung bereits in der Planungsphase

Certifikat SC0148-19 | utgåva 1 | 2020-05-07
RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering
Box 857, 501 15 Borås
☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se



BUNDESINNUNG
GERÜSTBAU



SCUV Schweizer Gerüstbau-Unternehmen-Verband
SESE Société des Entrepreneurs Suisse en Echafaudages
SISP Sociedade degli Imprenditori Svizzera del Ponteggi





**Bei technischen Fragen steht Ihnen
unser Team jederzeit zur Verfügung.**



WWW.MJ-GERUEST.DE

Fußspindeln	04
Rohre und Stützen	06
Kupplungen	09
Verankerungen	17
Gitterträger	21
Überbrückung	27
Sicherheitseinhausung OPTI-BOARD	28
Schutzwand/Absperrung	31
Dachbauteile	32
Netze und Planen	36
Leitern	40
Lagerung und Transport	42
Reparaturzubehör	45
Werkzeug	51
ZipKo Gerüstbautechnik	53
Baustelleneinrichtung	58
Werbetechnik	61
Sicherung bei der Gerüstmontage	62
Standorte in Deutschland	66
Bestellformular	67

 Made in Plettenberg

 Nettopreis, nicht rabattfähig

 Bauaufsichtliche Zulassung

 Zulassungsverfahren noch nicht abgeschlossen

 Europäische Norm

 Förderung BG BAU

 Individuelle Kennzeichnung

 Lieferzeit auf Anfrage

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszüglich: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung unserer sämtlichen Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.

FUSSSPINDEL

Z EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrspindel
- Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Nivellierungsausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter und Gewährleistung der notwendigen Überbrückungslänge
- Verwendung auch als Kopfspindel

Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	2,40	375	000318	12,80
0,50	3,10	300	000319	15,40
0,60	3,40	300	000320	15,90
0,78	3,90	250	000321	21,10
1,00	4,70	200	000322	26,40



FUSSSPINDEL SCHWENKBAR

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrspindel
- Schwenkbare Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Nivellierungsausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Sperre gegen Herausdrehen der Griffmutter und Gewährleistung der notwendigen Überbrückungslänge
- Verwendung auch als Kopfspindel
- Zusätzliche Gerüstaussteifung am Fußpunkt in Längsrichtung erforderlich
- Zulässige Belastung: 25,4 kN

Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,50	3,10	250	000323	37,10
0,80	4,30	200	013292	43,70



FUSSSPINDEL MASSIV

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Rohrspindel
- Grundplatte 150 x 150 mm
- Zum Nivellierungsausgleich bei Höhenunterschieden des Untergrundes
- Griffmutter mit Bund zur Zentrierung des Stiels auf der Spindel
- Verwendung auch als Kopfspindel
- Ohne Feststeller
- Zulässige Belastung: $N_{pL,Rd} = 197 \text{ kN}$, $M_{pL,Rd} = 105 \text{ kNm}$, $V_{pL,Rd} = 85,2 \text{ kN}$


Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,60	6,70	200	007095	34,20



SPINDELSICHERUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Sichert Fußspindeln und Lenkrollen mit Spindel beim Versetzen von Gerüsteinheiten mit einem Kran

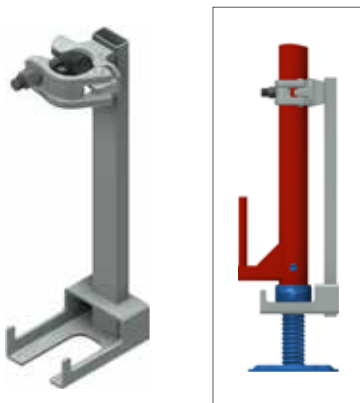

Höhe (m)	Gewicht (kg)	SW	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,40	2,00	19	200	010294	22,20

LENKROLLE MIT SPINDEL



- Tragkraft 10 kN bei zentrischer Lastenteilung
- Rolle Ø 200 mm aus Polyamid mit Laufstopp
- Niveaueingleich durch verstellbarer Stahlspindel
- Werden Gerüste fahrbar gemacht, gilt die DIN 4420-3
- Für diese fahrbaren Gerüste ist ein Standsicherheitsnachweis erforderlich




Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
7,00	80	000332	101,30

UNTERSETZROHR




- Stahl, feuerverzinkt
- Verstellbereich 10 x 0,10 m = 1,00 m
- Zum Ausgleichen großer Bodenunebenheiten
- In Verbindung mit Belagtraverse und Fußspindel einzusetzen

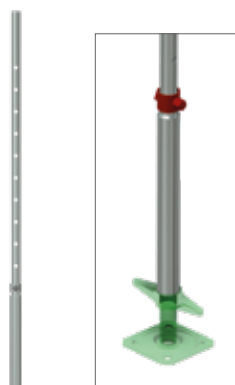

Höhe (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,70	5,80	000402	45,50

SCHONUNTERLAGE FÜR FUSSSPINDEL

- Kunststoff
- Mit Reflektor



VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
80	008110	3,40

KOPFSPINDEL

- Stahl, feuerverzinkt
- Tragendes Element für Stütz- und Plattformgerüste sowie bei Schalungsgerüsten
- Dient zur Aufnahme von Kanthölzern, Leimbändern und Schalungsträgern



Öffnungsmaß (mm)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
148	5,60	200	000693	27,00
180	8,30	-	011537	33,10

UNTERLAGHÖLZER

- Als lastverteilende Unterlage
- Sägerau
- Maße +/- 10 mm



Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	0,24	0,04	1,50	80	009203	8,00
1,50	0,24	0,04	2,25	80	010360	9,70

GERÜSTROHR STAHL

EN

- S235 Stahl, feuerverzinkt
- Abmessungen gemäß DIN 4427/EN
- Herstellungslänge 6,00 m
- Mindeststreckgrenze 235 N/mm²
- Anschluss von Normkupplungen zugelassen
- Sonderlängen auf Anfrage

Ausführung (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
48,3 x 4,0	1,00	4,20	61	000342	12,60
48,3 x 4,0	2,00	8,40	61	000341	24,40
48,3 x 4,0	3,00	12,60	61	000339	39,20
48,3 x 4,0	4,00	16,80	61	000345	51,50
48,3 x 4,0	5,00	21,00	61	000338	64,20
48,3 x 4,0	6,00	25,20	61	000334	74,20
48,3 x 3,2	1,00	3,77	61	004548	10,10
48,3 x 3,2	2,00	7,54	61	004550	19,80
48,3 x 3,2	3,00	11,31	61	004552	29,70
48,3 x 3,2	4,00	15,08	61	004554	39,90
48,3 x 3,2	5,00	18,85	61	005619	49,90
48,3 x 3,2	6,00	22,60	61	004087	57,30



GERÜSTROHR ALUMINIUM



- Aluminiumlegierung EN AW-6082 T6
- Abmessungen gemäß DIN 1725/1748
- Herstellungslänge 8,00 m
- Dehngrenze 240 ≥ N/mm²
- Anschluss von Normkupplungen zugelassen
- Für leichte Gerüstkonstruktionen
- Sonderlängen auf Anfrage

Ausführung (mm)	Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
48,3 x 4,0	1,00	1,50	000353	13,80
48,3 x 4,0	2,00	2,80	000352	27,60
48,3 x 4,0	3,00	4,20	000350	38,20
48,3 x 4,0	4,00	5,60	000349	49,90
48,3 x 4,0	5,00	7,00	000354	63,60
48,3 x 4,0	6,00	8,40	002028	73,99
48,3 x 4,0	8,00	11,20	002031	101,80



DREIECKSTÜTZE



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Ohne Lochung
- Drei Gerüstrohre in Dreiecksform verbunden
- Stütze mit großer Lastaufnahme
- Schenkellänge 125 mm

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)	
3,00	40,00	000150	222,60	🕒
4,00	53,00	000151	275,60	🕒
5,00	65,00	000152	349,80	🕒
6,00	75,00	000153	411,30	🕒



FUSSPLATTE FÜR DREIECKSTÜTZE



- Stahl, feuerverzinkt
- Platte 300 x 8 mm
- Mit drei aufgeschweißten Rohrabschnitten zur Lastableitung

Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
6,00	000155	52,00



SCHUTZKAPPE HARTKUNSTSTOFF

- Hartkunststoff
- Für Rohre Ø 48,3 mm
- Leuchtgelb

Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,03	009773	3,40



SCHUTZKAPPE KUNSTSTOFF

- Kunststoff
- Für Rohre Ø 48,3 mm
- Rot



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,011	006784	3,40

LAMELLENSTOPFEN

- Polyethylen
- Für Rohre Ø 48,3 mm
- Schwarz



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,01	010219	3,40

ROHRSCHUTZ

- Schutzkappe für Rohre Ø 48,3 mm
- Mit einem bzw. zwei Reflektoren



Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Einteilig	0,10	011281	3,00
Zweiteilig	0,15	011282	3,20

NORMALKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung
- Zur rechtwinkligen Verbindung von Rohren mit $\varnothing 48,3$ mm
- Klasse BB, EN 74-1 RA BB C3 M
- Zur Verwendung in den Klassen B und BB am Stahl- und Aluminiumrohr



Gewinde	SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)	
Normal	22	1,15	25	000325	6,80	
Normal	19	1,15	25	000326	6,80	
Schnell	22	1,15	25	007521	7,40	
Schnell	19	1,15	25	007523	7,40	



Normalgewinde



Schnellgewinde

DREHKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung
- Zur beliebig winkligen Verbindung von Rohren mit $\varnothing 48,3$ mm
- Klasse B, EN 74-1 SW B C3 M
- Zur Verwendung in den Klassen B am Stahl- und Aluminiumrohr



Gewinde	SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)	
Normal	22	1,35	25	000328	7,30	
Normal	19	1,35	25	000329	7,30	
Schnell	22	1,35	25	007522	7,80	
Schnell	19	1,35	25	007524	7,80	

STOSSKUPPLUNG (ZUGKUPPLUNG)

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Robuste Ausführung, gerippt
- Kupplungsklasse B, EN 74-1 SF B C3 M
- Zur Verbindung von zwei Stahl- oder Aluminiumrohren $\varnothing$ 48,3 mm in einer Achse (nur in Verbindung mit Rohrverbinder Art.-Nr. 000331)



SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	1,80	000330	9,80
19	1,75	003061	9,80

ROHRVERBINDER

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Für Gerüstrohre $\varnothing$ 48,3 mm
- Zur Herstellung zug- und druckfester Stoßverbindungen



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	000331	6,90

BASISKUPPLUNG



- T-Trägerplatte mit zwei parallel angeschweißten Halbkupplungen
- Zur Aufnahme der Vertikallasten bei Gerüstkonstruktionen
- Befestigung direkt an der Fassade
- Grundlagenstatik vorhanden
- Aufwendige Gitterträgerkonstruktionen werden überflüssig





SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	3,60	003247	38,40
19	3,60	004591	38,40

BASISKUPPLUNG VERSTELLBAR



- T-Trägerplatte mit zwei parallel angeschweißten Halbkupplungen
- Zur Aufnahme der Vertikallasten bei Gerüstkonstruktionen
- Befestigung direkt an der Fassade
- Grundlagenstatik vorhanden
- Aufwendige Gitterträgerkonstruktionen werden überflüssig
- Individuell verstellbar für Wandabstände von 148 - 205 mm
- Mit vier Befestigungsbohrungen



SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	5,00	009137	55,30

GELÄNDERKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Zur Befestigung zusätzlicher Rückengeländer, z. B. auf der Innenseite



Gewinde	SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	22	1,20	25	002464	16,20
Normal	19	1,20	25	000591	16,20

GELÄNDERKUPPLUNG MIT KEIL

- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Mit Keilverschluss



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,30	003550	17,90

KIPPSTIFTKUPPLUNG

Z EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißtem Kippstift zur Befestigung zusätzlicher Rückengeländer, z. B. auf der Gerüstinnenseite

Gewinde	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)	
Normal	22	0,80	000134	7,30	
Normal	19	0,80	002354	7,30	
Schnell	22	0,81	007436	7,40	
Schnell	19	0,81	008202	7,40	



BORDBRETHALTERKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißtem Bordbrethalter

Gewinde	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	22	1,00	000647	12,90
Normal	19	1,00	002711	12,90



ANSCHRAUBKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißter Maschinenschraube M 14 x 50 mm

Gewinde	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	22	0,80	000136	9,60



KOMBIKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißter Maschinenschraube M 14 x 120 mm
- Zur Verbindung von Gerüstrohren mit Holzbauteilen

Gewinde	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	22	1,00	000392	14,90



LOCHSCHEIBE KLEMMBAR

Z

- Gewährleistet die Möglichkeit der Montage an gewünschter Position entlang eines Stiels bzw. Rohrs Ø 48,3 mm



SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	0,95	25	002229	29,00
19	0,95	25	004587	29,00

ABSTEIFKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißtem Absteifhaken
- Bei größeren Wandabständen die ideale Lösung zur Gerüstbefestigung



SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	1,00	000224	13,00
19	1,00	002551	13,00

TRÄGERKUPPLUNG



EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit angeschweißtem Stahlwinkel
- Zur Abhängung von Gerüstrohren oder Ketten an Stahlkonstruktionen
- 9 kN (900 kg) zulässige Last
- Paarweise einzubauen



SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	1,00	000225	12,20
19	1,00	000226	12,20

KANTHOLZKUPPLUNG



- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit gelochtem Eisenwinkel zur Aufnahme von Kanthölzern
- Kupplung drehbar



SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	1,80	000631	19,70
19	1,80	002704	19,70

KEILKOPFKUPPLUNG STARR



- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Mit Schraubverschluss
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe



SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	1,10	25	005859	19,50
19	1,10	25	005858	19,50

KEILKOPFKUPPLUNG STARR PARALLEL



- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe



SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
19	1,10	25	009947	19,00
22	1,10	25	009948	19,00

KEILKOPFKUPPLUNG DREHBAR

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Mit Schraubverschluss
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe



SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	1,20	25	005861	21,10
19	1,20	25	005860	21,10

REDUZIERKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Zur Verbindung von Rohren mit verschiedenen Außendurchmessern
- Inklusive Hammerkopfschraube und Bundmutter



Kombination	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
48/38	19	1,20	000327	11,90
48/38	22	1,20	010022	11,90
48/60	19	1,80	010818	11,90
48/60	22	1,80	002820	11,90
48/34	19	1,20	010819	11,90
48/34	22	1,20	006061	11,90

REDUZIERDREHKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Zur Verbindung von Rohren mit verschiedenen Außendurchmessern
- Inklusive Hammerkopfschraube und Bundmutter



Kombination	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
38/38	22	1,81	004494	13,90
48/38	19	1,00	006198	13,90
48/38	22	1,00	000383	13,90
48/60	19	1,58	010821	13,90
48/60	22	1,58	000384	13,90
48/34	19	1,00	010822	13,90
48/34	22	1,00	000386	13,90

HALBKUPPLUNG

EN

- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Mit Schraubverschluss
- Zum Anschluss von Gerüstrohren an die Lochscheibe



SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	0,70	001773	5,50
19	0,70	000628	5,50

BELAGSICHERUNG MIT KEIL



- Stahl, feuerverzinkt
- Zum Sichern von Belägen gegen Abheben
- Mit Keilkopfanschluss



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,70	006850	11,70

DISTANZKUPPLUNG



- Stahlrohr $\varnothing$ 48,3 mm
- Mit zwei verschweißten Kupplungen, verzinkt
- Dient z. B. der Verbindung zwischen Fassadengerüst und einem vorgesetzten Treppenaufstieg



Breite (m)	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,11	22	1,60	008225	15,50
0,15	19	1,80	008297	18,10
0,18	22	2,00	000233	18,60

GERÜSTHALTER



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Kurze Gerüsthalter werden mit einer Normalkupplung befestigt
- Lange Gerüsthalter werden mit zwei Normalkupplungen befestigt

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	1,40	000240	10,00
0,40	1,80	000242	10,40
0,50	2,00	000125	10,60
0,60	2,60	000241	12,80
0,80	3,20	000129	14,00
1,00	3,80	000127	15,10
1,30	4,80	000131	18,60
1,50	5,50	000132	19,80



GERÜSTHALTER MIT PLATTE



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Einbau mit einer Normalkupplung

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,70	2,70	000124	17,00







GERÜSTHALTER WDVS



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Für den Einsatz an WDVS-Fassaden mit handelsüblichen Ringschrauben
- Die Verwendung kurzer Ringschrauben gewährleistet die Aufnahme parallel zur Fassade auftretender Kräfte ohne Verwendung von Sonderbauteilen
- Die Ausformung des Hakens ermöglicht das Herausdrehen der Ringschraube gemeinsam mit dem Gerüsthalter WDVS
- Löcher zur Aufnahme eines Werkzeugs zur leichteren Demontage (z. B. Ratschenschlüssel)
- Kompakte Hakenform ermöglicht optimale Lagerhaltung
- Kurzer Abstand zwischen Ringöse und Ankergrund gewährleistet geringe Biegebeanspruchung für den Schaft der RingöSENSchraube und somit die Aufnahme hoher Lasten parallel zur Fassade
- Dadurch weitgehender Verzicht auf V-Anker bzw. Dreiecksanker
- Keine Beschädigung des Dämmsystems durch Verformung der Ankermittel
- Geringer Montageaufwand, da nur eine Bohrung
- Gerüsthalter einsetzbar unabhängig von der Dicke des Dämmstoffes



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	1,30	011132	11,10
0,60	2,40	011133	13,90
1,20	4,50	010916	19,40
1,55	5,70	011134	21,10

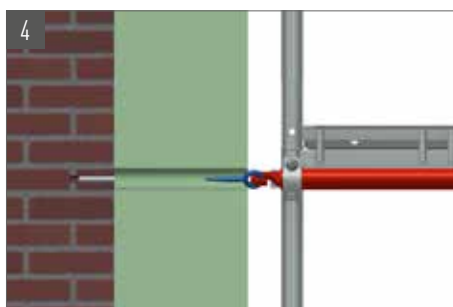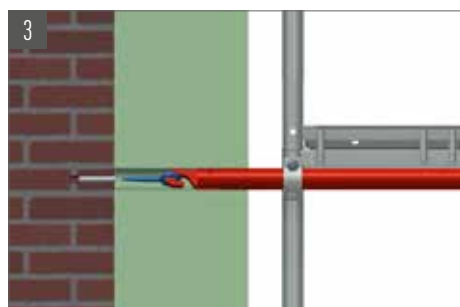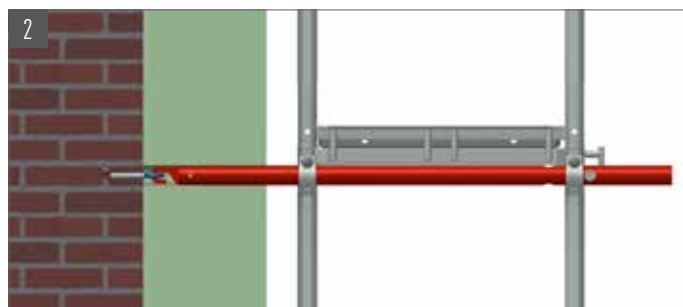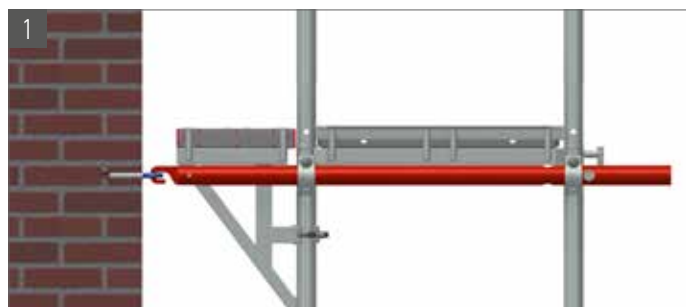

ANKERBRÜCKE WDVS



- Set mit WDVS-Brücke und zwei Ringschrauben
- Zur Verankerung von Gerüsten an Hauswänden, insbesondere bei WDVS beim Aufbau in Regelausführung
- Auch bei einem Hebelarm von 28 cm ist eine ausreichende Tragfähigkeit beim Aufbau in Regelausführung parallel zur Hauswand gewährleistet
- WDVS = Wärmedämmverbundsystem



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
3,61	009141	76,20


GERÜSTHALTER



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Haken innenliegend verschweißt
- Ermöglicht in Verbindung mit Ankerbrücke WDVS den optimierten, fassadennahen Anschluss von Gerüstkupplungen



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,18	0,95	009190	12,60

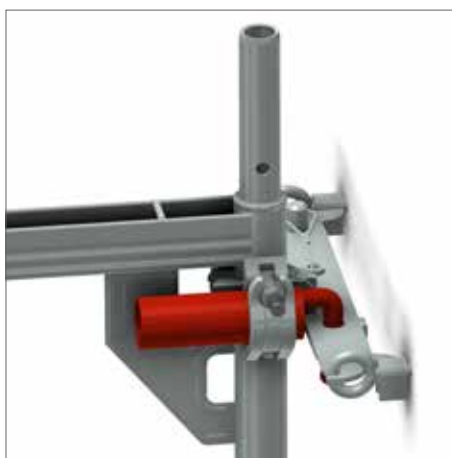

RINGSCHRAUBEN Ø 12 MM


- Verzinkt und verschweißt
- Zur Verwendung mit Kunststoff-Spreizdübeln 70/100 mm und Kunststoff-Abdeckkappen natur / schwarz

Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,09	0,155	150	000358	1,20
0,12	0,175	150	000359	1,30
0,16	0,210	100	000360	1,40
0,19	0,235	100	000363	1,50
0,23	0,265	100	000361	1,60
0,30	0,300	50	002374	2,00
0,35	0,364	50	000362	2,10
0,40	0,424	50	006333	4,40
0,45	0,468	50	007555	4,70
0,50	0,530	50	002983	5,60


RINGSCHRAUBEN M12


- Verzinkt und verschweißt
- Mit metrischem Gewinde

Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,06	0,140	150	012379	4,10
0,08	0,150	150	012383	4,20
0,10	0,160	100	012384	4,30
0,12	0,175	100	012385	4,40
0,16	0,210	100	012386	4,60
0,22	0,260	50	012387	4,80


KUNSTSTOFF-ABDECKKAPPE


- Zum Verschließen von Verankerungsbohrungen

Farbe	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
natur	0,003	100	000651	0,20
schwarz	0,003	100	010353	0,20


SPREIZDÜBEL


- Für Ringschrauben mit Holzgewinde Ø 12 mm
- Für Bohrung Ø 14 mm

Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,07	0,007	100	000357	0,40
0,10	0,007	100	011158	0,40


MJ-SCAFFY


- Eindrehhilfe für Ringschrauben
- Mit Adapter SW 22
- 3/4 Zoll Vierkant
- Mit SDS Bohrmaschinenaufnahme




Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,374	012600	63,60

GITTERTRÄGER STAHL



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Lastaufnahme in Abhängigkeit der Spannweite gemäß gesonderter Belastungstabelle

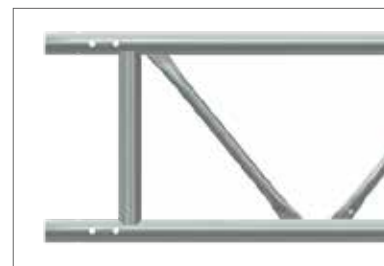


Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
3,20	0,45	30,00	25	000108	143,10
4,20	0,45	39,00	25	000109	179,20
5,20	0,45	50,00	25	000110	218,40
6,20	0,45	58,00	25	000111	242,80
7,60	0,45	72,00	25	000112	368,90

GITTERTRÄGER ALUMINIUM



- Aluminiumrohr Ø 48,3 mm
- Lastaufnahme in Abhängigkeit der Spannweite gemäß gesonderter Belastungstabelle

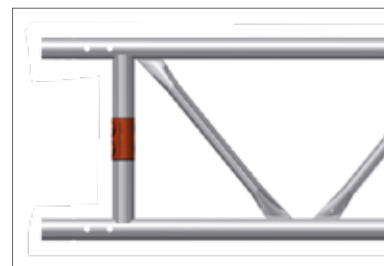


Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
3,20	0,45	12,00	25	000255	161,20
4,20	0,45	15,00	25	000257	200,40
5,20	0,45	20,00	25	000258	240,70
6,20	0,45	23,00	25	000259	288,40
8,10	0,45	31,00	25	000261	380,60

SCHWERLAST-GITTERTRÄGER



- Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Parallelgurtiger Gitterträger
- Als Überbrückungsträger für Sonderkonstruktionen mit hoher Lastaufnahme
- Für größere Spannweiten geeignet

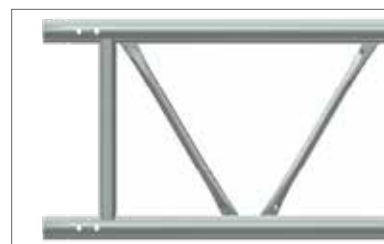

Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)	
3,00	0,75	50,00	25	000115	226,90	⌚
4,00	0,75	60,00	25	000114	277,80	⌚
5,00	0,75	75,00	25	000116	347,70	⌚
6,00	0,75	85,00	25	000117	424,00	⌚
7,50	0,75	110,00	25	000118	497,20	⌚

FIRSTVERBINDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Für den Verband von Gitterträgern im Firstbereich
- Für Satteldächer mit ca. 10° Dachneigung



Länge (m)	Höhe (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,66	0,45	8,00	000113	77,30

ROHRVERBINDER FÜR GITTERTRÄGER



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur fortlaufenden Verlängerung von Gitterträgern

Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Gerade	1,30	003588	20,80
Gebogen, kurz	2,00	000283	26,10
Gebogen, lang	2,50	000123	30,70



BOLZEN MIT FEDERSTECKER



- Schraubfreie Verbindung von Gitterträgern
- Ersetzt die üblichen Schrauben M 12 x 60 mm und verringert somit die Montagezeit
- Bestehend aus Federstecker (Art.-Nr. 002232), Bolzen (Art.-Nr. 002235) und U-Scheibe (Art.-Nr. 002964)
- Alle Artikel sind auch einzeln erhältlich



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,09	002237	2,40

SECHSKANTSCHRAUBE M12 X 65



- Zur Befestigung der Rohrverbinder (Art.-Nr. 005114) am Vertikalstiel



Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,08	100	010697	3,20

SELBSTSICHERNDE MUTTER M12



- Zur Befestigung der Rohrverbinder (Art.-Nr. 005114) am Vertikalstiel



Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,02	200	005817	0,50

BELAGRIEGEL FÜR GITTERTRÄGER UC



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit zwei Rohrverbindern
- Für den Einsatz bei Überbrückungen mit Gitterträgern




Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,73	5,50	008161	65,80
1,09	9,10	010158	78,60



BELAGRIEGEL FÜR GITTERTRÄGER UNI



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Aufnahme eines UNI-Vertikalrahmens und -Böden in Verbindung mit systemfreien Gitterträgern, z. B. bei Überbrückungen
- Die Anordnung der Gitterträger erfolgt außen am Rahmen
- Der Riegel lässt sich mittels Boden aus dem gesicherten Bereich in Position schieben

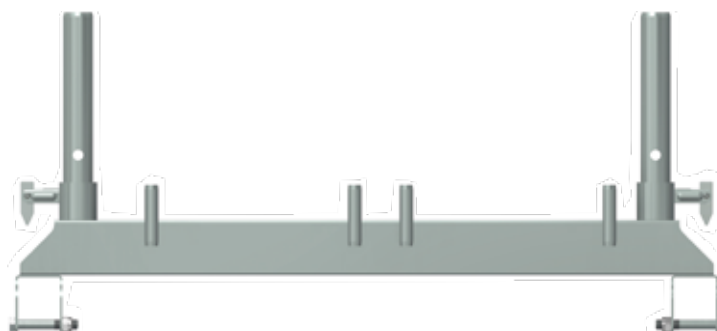


Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,74	6,70	007909	111,30

WANDANSCHLUSS FÜR GITTERTRÄGER



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Befestigung an der Wand, z. B. bei Überbrückungskonstruktionen
- Für Gitterträger mit 450 mm Bauhöhe



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
3,50	000170	64,70

GITTERTRÄGERTRAVERSESTEIL



- Stahl, feuerverzinkt
- Verschiebbar
- In Verbindung mit einer Belagtraverse zum Weiterbau im Gerüstfeldraster bei Überbrückungen mit Gitterträgern



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
6,00	000235	73,60

ROHRVERBINDER MIT HALBKUPPLUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Aufschraubbar auf Gitterträger, Rohre oder Riegel



Länge (m)	Gewicht (kg)	SW	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	1,80	22	000223	20,50
0,30	1,80	19	000222	20,50

ROHRVERBINDER



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit U-Klammer
- Für Keilkopfanschluss
- Zur Verwendung für Gitterträger, Rohre und Riegel



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,20	1,90	009726	22,60

ROHRVERBINDER MIT U-KLAMMER



- Stahl, feuerverzinkt
- Zum Weiterbau z. B. bei Überbrückungen unter Beibehaltung des Gerüstrasters
- Inkl. Sicherungsschraube
- Auch für O- und U-Doppelriegel geeignet



Länge (m)	Gewicht (kg)	SW	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	2,00	19	008290	24,40




ALUMINIUM DREIECKSTRÄGER



- Außenmaß: 45 x 45 x 45 cm
- Für Normkupplungsanschluß
- Verlängerung mit Gitterträgerverbinder und Spezialschrauben möglich
- Kipp- und knicksicher ohne zusätzliche Aussteifung


Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,25	16,70	009949	317,00
3,25	24,60	009950	397,50
4,25	30,80	009951	518,40
5,25	38,70	009952	624,40
6,25	44,70	009953	719,80
7,25	52,70	009954	825,80
8,25	58,90	009955	931,80

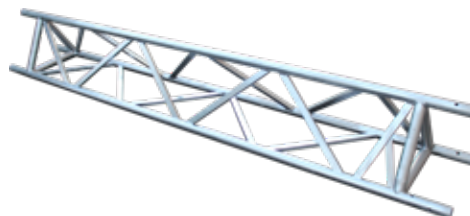

ALUMINIUM VIERECKSTRÄGER

- Außenmaß: 45 x 45 x 45 cm
- Für Normkupplungsanschluß
- Verlängerung mit Gitterträgerverbinder und Spezialschrauben möglich
- Kipp- und knicksicher ohne zusätzliche Aussteifung

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,25	22,30	009956	401,80
3,25	32,80	009957	518,40
4,25	41,10	009958	656,20
5,25	51,60	009959	783,40
6,25	59,80	009960	910,60
7,25	70,30	009961	1.037,80
8,25	78,60	009962	1.165,00

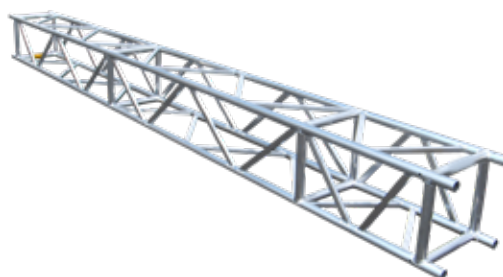

ALUMINIUMTRÄGER H 160



- Mit fest eingearbeiteter Holzleiste zur Befestigung aufliegender Dielen
- Besonders geeignet für großflächige Überbrückungen und Deckengerüste
- Weitere Längen auf Anfrage

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
5,50	0,08	36,00	000611	auf Anfrage
6,40	0,08	42,00	000612	auf Anfrage
11,90	0,08	78,00	000613	auf Anfrage

Technische Daten


Gewicht inkl. Holzleiste:	5,6 kg/m
Querschnitt:	20,9 cm ²
Trägheitsmoment:	787 cm ⁴
Widerstandsmoment:	93,5 cm ³
Biegefestigkeit:	551 kN/m ²
zul. Biegemoment (nach DIN 4113)	10,7 kN/m
zul. Querkraft (nach DIN 4113)	52 kN



ALUMINIUMSTEG



- Aus geschlossenen Rechteckprofilen
- Optimal für Deckengerüste und Überbrückungen dank großer Spannweite
- Nach DIN 4420 für alle Unterhaltungsarbeiten der Lastklasse 2 (1,5 kN/m²)
- Je nach Steglänge ist eine Auflage von 30 cm bis 50 cm erforderlich
- Nebeneinanderliegende Stege werden seitlich mittels Eisenstäbe verbunden
- Zugelassen für den Einsatz in Fang- und Dachfangschutzgerüsten nach DIN 4420

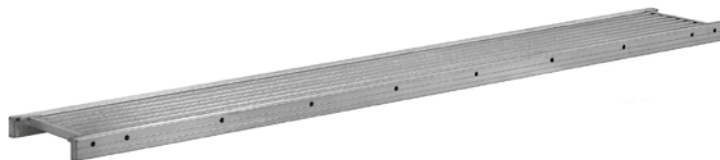

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
4,00	0,59	23,00	000646	477,00
5,20	0,59	30,00	000645	646,60
6,00	0,59	35,00	000644	752,60
8,00	0,59	59,00	000643	1.049,40

GELÄNDERHALTER FÜR ALUMINIUMSTEG



- Zum Aufstecken von System-Geländerpfosten
- Ermöglicht eine problemlose Montage für den dreiteiligen Seitenschutz
- Mit Bordbretthalter

Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	002256	64,70
2,00	003038	64,70



System UNI/UNI TOP



System UNI-CONNECT

KIPPSICHERUNG FÜR ALU-STEIG



- Stahl, feuerverzinkt, gesenkgeschmiedet
- Halbkupplung mit Bundmutter und angeschweißtem Stahlwinkel zur Sicherung von Aluminiumstegen gegen seitliches Kippen
- Auch als Belagsicherung für Konsole 0,32 m ohne Rohrverbinder



Breite (m)	Gewicht (kg)	SW	Art.-Nr.	Preis (€)
0,25	1,30	22	000648	21,90


Die Sicherheitseinhausung OPTI-BOARD ist die Antwort auf viele Fragen, die Sie sich bei der Planung Ihrer Baustelle in Bezug auf Umwelt- und Lärmschutz stellen. Bei der Sanierung oder beim Neubau schützt die Baustelleneinhausung Mitarbeiter und Passanten vor Lärm, Staub und Dreck.

- Lichtkassette: Die transparente Version des OPTI-BOARD ermöglicht Arbeiten unter Tageslichtbedingungen.
- Staumdicht: Eine umlaufende Gummidichtung macht das OPTI-BOARD nahezu staumdicht. Das ermöglicht eine saubere Baustellenverkleidung, den Einsatz von Unterdruckanlagen (Asbestsanierung) und wetterunabhängige Sandstralarbeiten.
- Einfache und schnelle Montage
- Einsetzbar in den Systemen UNI, UNI-CONNECT, UNI TOP und COMBI
- Senkrecht und waagrecht einbaubar

WANDKASSETTE BLECH



Breite	Höhe	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,73	1,00	6,85	14	012076	129,60
1,09	1,00	9,20	14	012077	149,00
1,57	1,00	12,30	14	012078	172,60
2,07	1,00	15,50	14	012079	204,20
2,57	1,00	18,70	14	012080	220,00
3,07	1,00	22,50	14	012081	265,90



WANDKASSETTE BLECH METRIC




Breite	Höhe	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,50	1,00	5,50	14	012064	133,60
1,00	1,00	8,70	14	012065	154,00
1,50	1,00	12,00	14	012066	177,80
2,00	1,00	15,25	14	012067	211,50
2,50	1,00	18,50	14	012068	233,10
3,00	1,00	22,50	14	012069	272,40




WANDKASSETTE LICHT STANDARD



Breite	Höhe	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,73	1,00	5,30	14	012082	142,60
1,09	1,00	6,80	14	012083	168,80
1,57	1,00	8,90	14	012084	233,10
2,07	1,00	11,00	14	012085	272,70
2,57	1,00	13,20	14	012086	320,40
3,07	1,00	15,75	14	012087	351,90




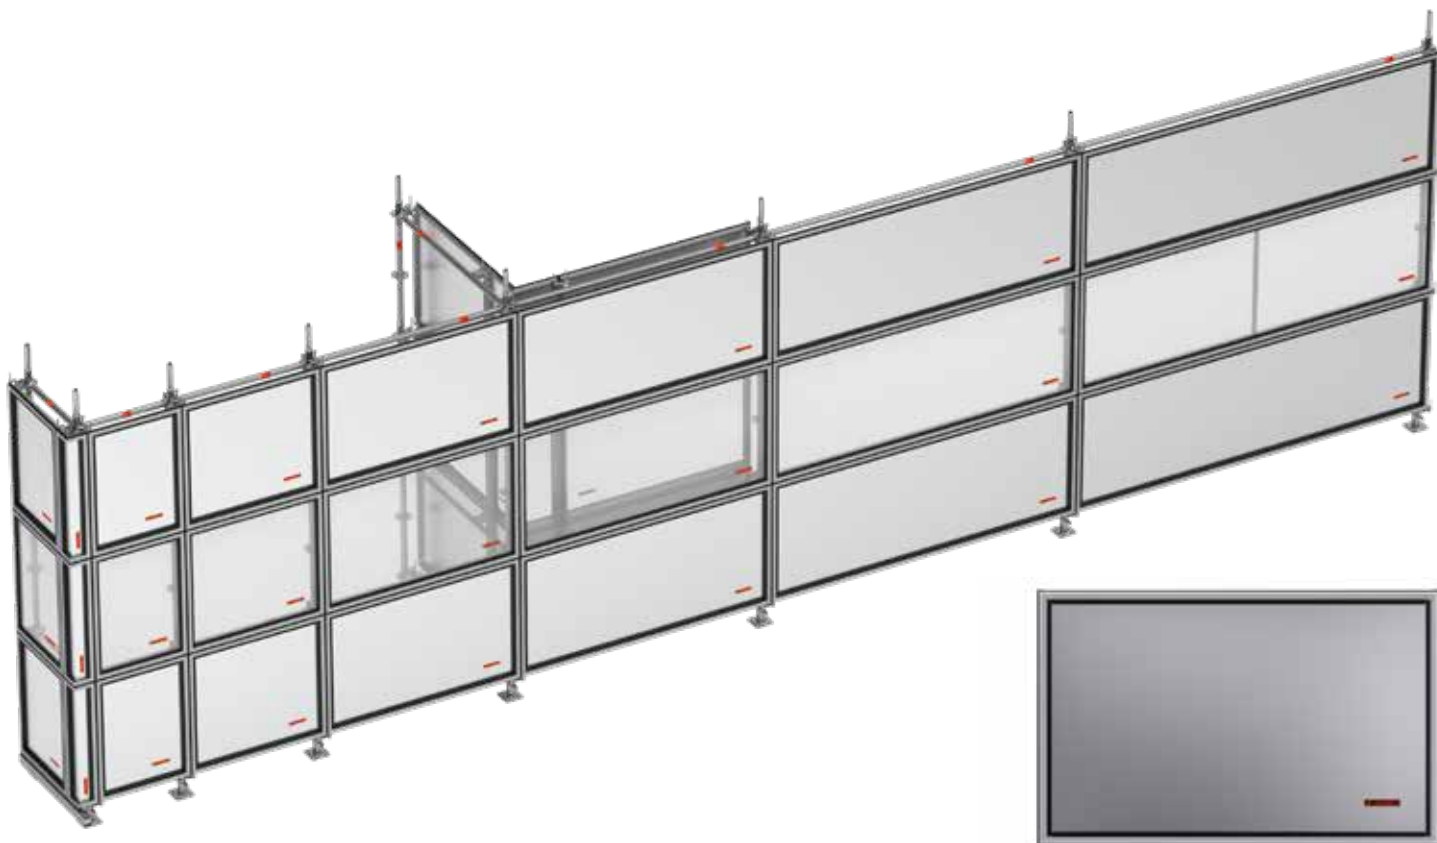

WANDKASSETTE LICHT METRIC



Breite	Höhe	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,50	1,00	4,30	14	012070	146,90
1,00	1,00	6,45	14	012071	174,00
1,50	1,00	8,60	14	012072	233,40
2,00	1,00	10,70	14	012073	272,10
2,50	1,00	12,80	14	012074	324,60
3,00	1,00	15,40	14	012075	355,60

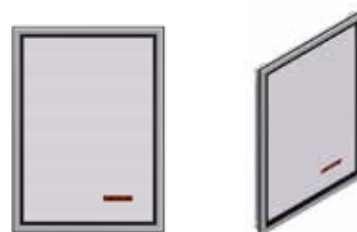

INNENECKE FÜR WANDKASSETTEN



Breite	Höhe	Gewicht (kg)
0,40	1,00	6,85
VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
20	012088	162,50



AUSSENECKE FÜR WANDKASSETTEN



Breite	Höhe	Gewicht (kg)
0,17	1,00	3,90
VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
50	012089	136,30



KASSETTENHALTER



012060



012061



012062

System	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
MODUL	1,00	250	012060	22,80
RIEGEL	1,30	250	012061	26,40
ROHR	0,85	300	012062	26,40

ECKKASSETTENHALTER



System	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
ROHR	1,85	500	012063	46,30

PALETTE



Länge	Breite	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,50	1,05	56,5	-	012209	312,70

SCHUTZWANDPROFIL ALUMINIUM



- Aluminiumprofil
- Zur Errichtung eines robusten Wandsystems für Abtrennungen zwischen Baustelle und Umgebung
- Als Beplankung kann jede Bohle, handelsübliche ISO-Paneele oder andere Platte bis 5,5 cm Dicke eingesetzt werden



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	12,9	011647	132,50

HALTER FÜR SCHUTZWANDPROFIL



- Stahl, feuerverzinkt
- Mit Halbkupplung
- Verschiebbare Kupplungsanschlusspunkte für jede Gerüstsituation



Gewicht (kg)	SW	Art.-Nr.	Preis (€)
1,90	22	011662	25,50

SPEZIAL GERÜST MARKIERUNGSBAND



- Selbstklebendes Spezialtape
- BASt-zertifiziert
- Für metallische und polyotone Untergründe
- Retroreflektierende Folie gem. RSA für den innerstädtischen Verkehrsraum im Bereich von Geh- und Radwegen
- Blockweise rot/weiß
- Auf Rollen á 50m
- Breite für Aluminium-Schutzwandprofil optimiert




Breite (mm)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
100	2,40	012570	95,50

AUSSTEIFERRAHMEN



- Stahl, feuerverzinkt
- Für den Verbund von zwei nebeneinander liegenden Gitterträgern
- Die vernieteten Halbkupplungen ermöglichen eine schnelle, sichere Montage

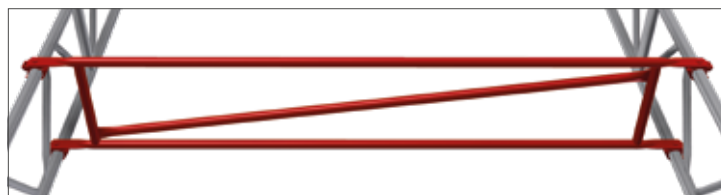


Ausführung	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
UNI / UNI TOP	2,50	0,45	17,30	20	000299	104,10
UNI-CONNECT	2,57	0,45	17,60	20	000301	108,70

AUSSTEIFERRAHMEN MIT GEKRÖPFTEM OBERGURT



- Stahl, feuerverzinkt
- Für den Verbund von zwei nebeneinander liegenden Gitterträgern
- Die vernieteten Halbkupplungen ermöglichen eine schnelle, sichere Montage
- Die optimierte Obergurtführung ermöglicht einen verbesserten Regenwasserablauf und vermeidet die Bildung von Wassersäcken

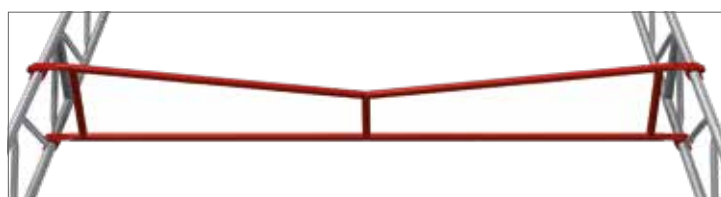

Ausführung	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
UNI / UNI TOP	2,50	0,45	13,50	20	004738	108,80
UNI / UNI TOP	3,00	0,45	17,00	20	004378	130,70
UNI-CONNECT	2,57	0,45	13,90	20	004737	109,00
UNI-CONNECT	3,07	0,45	17,60	20	003596	130,70

KEDERPLANE AUS PVC-BESCHICHTETEM TRÄGERGEWEBE

- Mit beidseitig aufkaschiertem Ketersaum
- Sorgt für staub- und winddichte Planenwände
- Stirnseitig aufgeschweißter Federsaum auf Wunsch möglich
- Baustellengerechte Konfektionierung jederzeit möglich
- Kederplanen mit höherer Festigkeit und Wunschmaßen auf Anfrage lieferbar

Länge (m)	Breite (m)	Preis (€)
10,00	2,00	18,00 /m²
10,00	2,07	auf Anfrage
10,00	2,50	auf Anfrage
10,00	2,57	auf Anfrage
10,00	3,00	auf Anfrage
10,00	3,07	auf Anfrage

Technische Daten

Produkt:	PVC-Plane
Material Trägergewebe:	PES gemäß DIN 60001
Materialbeschichtung:	PVC
Flächengewicht:	ca. 650 g/m² gemäß DIN EN ISO 2286-2
Reißfestigkeit K/S:	3000 N/5cm gemäß DIN EN ISO 1421
Weiterreißfestigkeit K/S:	300 N gemäß DIN EN 1875-3 + DIN 53363
Kältebeständigkeit:	-30°C gemäß DIN EN 1876-1
Wärmebeständigkeit:	+70°C gemäß IVK/Pkt. 5
Maßtoleranzen:	+/- 1%





KEDERSCHIENE ALUMINIUM



- Für variablen Einsatz
- Auf Wunsch auch in Sonderlängen und gebogen erhältlich

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	1,50	000285	22,30
2,00	3,00	000287	43,50
3,00	4,50	000288	64,70
4,00	6,00	000289	87,00
5,00	7,50	000290	108,20
6,00	9,00	000291	125,10

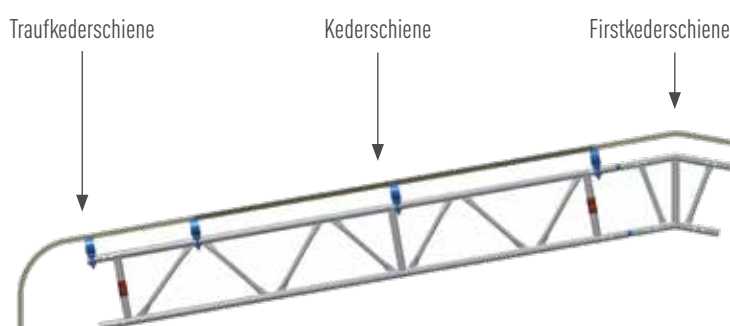

MOOSGUMMIDICHTUNG

- Für Kaderschienen im Dachbereich
- Die Moosgummidichtung ist zwischen den Kaderschienenstößen gegen abtropfendes Wasser einzusetzen

Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,005	100	000295	1,50



KEDERSCHIENENKUPPLUNG ALUMINIUM



- Frei zugängliche Verschraubung zum nachträglichen Fixieren und Lösen der Kaderschiene

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,20	1,38	007325	21,40




FLACHDACHGELÄNDER



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Das MJ-Flachdachgeländer bietet in Verbindung mit Horizontalriegeln des Modulgerüsts COMBI eine einfache und kostengünstige Lösung zur Sicherung von Arbeitsplätzen auf Dächern mit mehr als 3,00 m Arbeitshöhe
- Mit COMBI-Riegeln lassen sich variabel alle Feldlängen bis 3,07 m realisieren
- Das Verschwenken eines Ballastrohres nach oben ermöglicht einen freien Arbeitsraum von bis zu 6 m Breite



Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00 / 2,35	14,50	5	008380	91,30

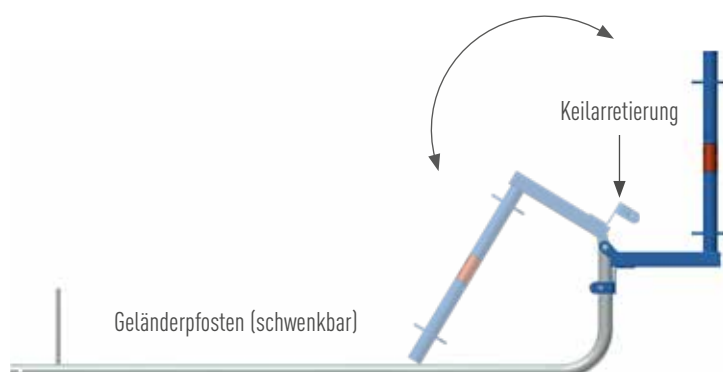

AUFBAUHILFE FÜR FLACHDACHGELÄNDER



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Verhindert seitliches Wegkippen des Flachdachgeländers bei Baubeginn
- Ermöglicht die Montage durch eine Person



Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,70	6,00	50	010377	30,70

HORIZONTALAUSSTEIFUNG FÜR FLACHDACHGELÄNDER



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Zur Horizontalaussteifung beim Anheben der Pfostenhalter



Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,70	1,90	50	008768	38,60

BALLASTIERUNG FÜR FLACHDACHGELÄNDER



- Mischkunststoff, grau-schwarz
- Auch als Bauzaunfuß verwendbar



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,78	0,26	22,00	10	003116	19,10

VERSCHIEBESICHERUNG FÜR FLACHDACHGELÄNDER



- Stahlrohr, feuerverzinkt



Höhe (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,50	2,70	008776	19,90

BORDBRETTHALTER FÜR FLACHDACHGELÄNDER



- Stahlrohr, feuerverzinkt



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,60	008779	16,20

NETZ FÜR DACHFANGGERÜSTE UND SEITENSCHUTZ

EN

N

- Nach EN 1263-1 und DIN 4420
- Schneller und leichter Weg zu einer sicheren Schutzwand

Farbe	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
grün	10,00	2,00	5,00	000195	49,00
grün	10,00	1,50	4,00	000191	36,75
grün	5,00	2,00	2,50	000185	24,50
grün	5,00	1,50	2,00	000199	18,40
rot	10,00	2,00	5,00	009551	49,00
rot	10,00	1,50	4,00	009702	36,75
rot	5,00	2,00	2,50	009703	24,50
rot	5,00	1,50	2,00	009704	18,40
blau	10,00	2,00	5,00	011464	49,00
blau	10,00	1,50	4,00	009705	36,75
blau	5,00	2,00	2,50	009706	24,50
blau	5,00	1,50	2,00	009707	18,40



NETZSCHNELLVERSCHLUSS ISILINK-CLIPS (DBGM)

N

- Im Abstand von 50 cm anzubringen
- Vom Fachausschuss Bau des Hauptverbandes der gewerblichen Berufsgenossenschaften wurde innerhalb der Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-PRÜFZERT für diese neue Isilink-Clipverbindung das GS-Prüfzeichen 97175 vergeben



Farbe	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
schwarz	0,03	000194	0,65

GURTSCHNELLVERSCHLUSS ZUR MONTAGE VON SEITENSCHUTZNETZEN

N

- Mit Klemmschloss aus Metall
- Diese Befestigungsart bietet eine enorme Zeitersparnis bei der Montage
- Im Abstand von 75 cm anzubringen

Farbe	Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
grün	0,60	0,71	000193	1,25
rot	0,60	0,71	009700	1,25
blau	0,60	0,71	009701	1,25



NETZ FÜR DACHFANGGERÜSTE UND SEITENSCHUTZ ISILINK

EN

N

- Nach EN 1263-1 und DIN 4420
- Mit integrierten Isilink-Clips

Farbe	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
grün	10,00	2,00	5,00	000198	69,00
grün	10,00	1,50	4,00	000192	51,75
grün	5,00	2,00	2,50	000189	34,50
grün	5,00	1,50	2,00	000201	25,90
rot	10,00	2,00	5,00	007955	69,00
rot	10,00	1,50	4,00	009708	51,75
rot	5,00	2,00	2,50	009709	34,50
rot	5,00	1,50	2,00	009710	25,90
blau	10,00	2,00	5,00	009061	69,00
blau	10,00	1,50	4,00	009711	51,75
blau	5,00	2,00	2,50	009712	34,50
blau	5,00	1,50	2,00	009713	25,90



GERÜSTNETZ

N

- Hochreißfeste und lichtdurchlässiges Gewebe
- Verrottungsfest und UV-stabilisiert
- Bietet durch feine Netzstruktur (1,8 mm) sowohl Regen- als auch Staubschutz ohne Wärmestau
- Mit Randverstärkung und Polyesterösen im Abstand von 50 cm
- Geringes Gewicht (50 g/m²) und hohe Winddurchlässigkeit ermöglichen bei jeder Witterung eine problemlose Montage

Farbe	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
grün	20,00	2,57	3,60	000369	22,00
grün	10,00	2,57	1,80	000370	12,00
grün	20,00	3,07	4,32	000371	26,00
grün	10,00	3,07	2,16	000372	14,00
weiß	20,00	2,57	3,60	009493	22,00
weiß	10,00	2,57	1,80	009494	12,00
weiß	20,00	3,07	4,32	009495	26,00
weiß	10,00	3,07	2,16	009496	14,00
blau	20,00	2,57	3,60	009714	22,00
blau	10,00	2,57	1,80	009715	12,00
blau	20,00	3,07	3,30	009717	26,00
blau	10,00	3,07	1,75	009718	14,00



GERÜSTSCHUTZPLANE PREMIUM

N

- Die professionelle Gerüstschutzplane nach Maß passt auf jedes Gerüstsystem und auf jede Rasterweite
- 200 g/m²
- Veränderte Verankerungspunkte beachten
- Reißfestigkeit ca. 65,00 kg = 650 N/5 cm

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
20,00	2,70	10,60	2	000374	55,00
10,00	2,70	8,60	4	000373	65,00
20,00	3,20	5,70	2	000376	30,00
10,00	3,20	4,20	4	000375	35,00



GERÜSTSCHUTZPLANE STANDARD

N

- Bändchengewebe, transparent
- 140 - 150 g/m²
- Mit umlaufendem Ösenrand
- Reißfestigkeit: ca. 50,00 kg = 500 N/5 cm

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
20,00	2,60	9,36	4	000406	32,50
20,00	3,10	11,20	3	000408	38,00
10,00	2,60	4,68	8	000405	18,00
10,00	3,10	5,58	6	000407	21,00




GITTERGEWEBEPLANE

N

- Mit eingeschweißten Ösen

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
10,00	2,70	4,00	009745	14,25
20,00	2,70	8,00	009746	28,50
10,00	3,20	4,67	009747	17,00
20,00	3,20	9,25	009748	34,00



STRAHLSCHUTZNETZ

N

- Bändchengewebe, PP Monofilament
- UV-stabilisiert
- 140 g/m²

Farbe	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
weiß	2,70	50,00	18,00	010328	182,80

PLANENVERBINDER FLEXI

N

- Eignet sich hervorragend für eine schnelle und einfache Befestigung von Abdeckplanen
- Dank der Flexibilität des Materials wird die Plane auch bei hohen Windkräften besonders geschont



VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
100	006066	0,90

PLANENVERBINDER

N

- Dient der leichten Verbindung zwischen einzelnen Planen oder Netzen mithilfe der jeweiligen Ösen



VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
100	000415	0,64

GERÜSTSTRICK

N

- Polypropylen 8 mm

Farbe	Länge (m)	Art.-Nr.	Preis (€)
weiß-blau	2,00	002308	1,50

SCHNELLVERBINDER

N



Länge (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	0,008	100	000377	0,11

EINMALBINDER

N

- Hohe Reißfestigkeit



Länge (m)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,32	100	000378	0,05

ETAGENLEITER ALUMINIUM



- Aluminium
- Als separate Leiter für den innenliegenden Gerüstaufstieg
- Mit angenieteten Stahlklauen zur sicheren Einhängung in die Durchstiegstafeln



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,16	0,40	3,00	001323	69,10

ETAGENLEITER STAHL



- Stahl, feuerverzinkt
- Als separate Leiter für den innenliegenden Gerüstaufstieg
- Mit angenieteten Stahlklauen zur sicheren Einhängung in die Durchstiegstafeln



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,16	0,40	10,50	80	000172	64,70

RECHTECKSTOPFEN

- Schwarz
- Für Etagenleiter Aluminium



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,30	0,04	0,01	100	008442	0,50

RECHTECKSTOPFEN

- Schwarz
- Für Etagenleiter Stahl




Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,02	0,04	0,01	100	008441	0,50

STEIGELEITER STAHL



- Holme aus Stahlrohr 48,3 x 3,2 mm, feuerverzinkt
- Normkupplungsanschluss ist gewährleistet
- Robuste Leiter für den Einsatz in der Industrie unter extremen Belastungen
- Durch den integrierten Rohrverbinder sind die Leitern verlängerbar

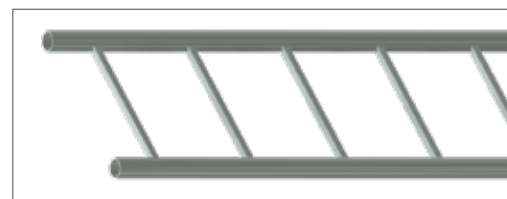


Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	0,45	21,00	000227	105,00
3,00	0,45	28,50	000228	135,70
4,00	0,45	34,50	000229	198,30
5,00	0,45	44,50	000230	240,70

STEIGELEITER ALUMINIUM



- Mit fest vernieteten Rohrverbindern
- Passend für alle Gerüsttypen, auch für Leitergerüste verwendbar
- TÜV geprüft
- Wird mit Normkupplungen befestigt
- Sprossenabstand 28 cm, Breite 47 cm
- Kunststofffüße inklusive

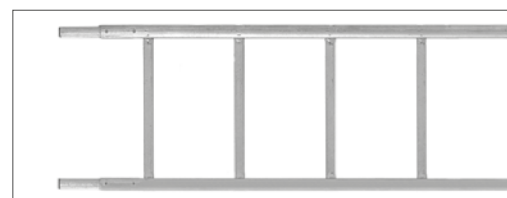


Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,00	0,47	5,80	000409	132,50
3,00	0,47	8,00	000410	144,20
4,00	0,47	10,00	000411	186,60
5,00	0,47	12,60	000412	227,40
6,00	0,47	14,50	000413	259,70

GERÜSTPALETTE FÜR VERTIKALRAHMEN



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Durchgehende Gabelaufnahme für sicheren Staplertransport
- Zusätzliche Ausbrüche ermöglichen seitliches Einfahren
- Fassungsvermögen: 20 Stellrahmen

System	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
UC 70/ UNI 70	1,11	0,79	31,10	5	008317	249,10
UC 100/ UNI 100	1,11	1,16	38,70	5	008367	270,30
UT 65	1,12	0,74	28,50	5	008363	205,70
UT 100	1,12	1,09	36,10	5	008406	229,00




LAGER- UND TRANSPORTGESTELL FÜR VERTIKALRAHMEN



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Doppelter Grundrahmen ermöglicht seitliches Einfahren
- Gefüllt stapelbar
- Kranbar mit zusätzlichen Ösen
- Fassungsvermögen variiert

System	Ausführung	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
UC 70/ UNI 70	42 Rahmen	2,41	0,78	108,00	010691	911,60
UC 100/ UNI 100	42 Rahmen	2,41	1,14	114,00	010597	954,00
UT 65	34 Rahmen	2,37	0,71	85,00	011052	911,60
UT 100	34 Rahmen	2,37	0,74	85,00	011083	954,00

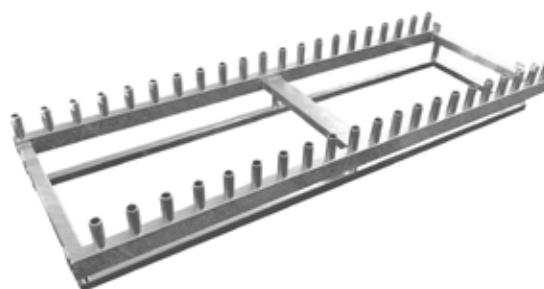

STAPELPALETTE FÜR ROHRE



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Besonders geeignete Palette für Modulgerüste z. B. Stiele, Riegel, Diagonalen, Rohre und Bordbretter
- Allseitig offen
- Für Stapler- und Krantransport geeignet
- Die Aufsteckrohre sind zu entnehmen und im Grundrahmen gesichert zu verstauen, sodass die Leerraumpalette sehr platzsparend transportiert und gestapelt werden kann
- Sonderanfertigungen auf Anfrage

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,85	0,85	30,50	5	006962	178,40
1,25	0,55	31,80	5	010334	186,10
1,25	0,85	35,00	5	005614	191,50
1,50	1,05	56,50	5	012209	232,50



PALETTE FÜR ROHRE



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Nicht zerlegbar
- Mit vier Kranösen zur Aufnahme von Kranhaken



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,10	0,60	39,90	007980	193,00

STAPELPALETTE



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Nicht zerlegbar
- Mit vier Kranösen zur Aufnahme von Kranhaken
- Mit Gitterboxen kombinierbar



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,20	0,80	42,00	010176	317,00

STAPELKISTE

- Mit vier Augen für Krantransport
- Bis 2.000 kg belastbar
- Stapelbar



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	0,80	53,00	010362	227,90

INDUSTRIEGITTERBOX



- Stahlrohr, feuerverzinkt
- Mit Holzboden
- An einer Längsseite mit halber Klappe



Füllhöhe (m)	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,00	1,24	0,84	85,00	002249	290,50
0,40	1,24	0,84	75,00	009749	253,40
0,33	1,24	0,84	69,00	009750	274,60

SPANNGURT

- Mit Profilhaken
- Zugkraft 5000 daN

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
8,00	2,52	009618	33,80

VERPACKUNGSBAND

- Zinkstaublackiert
- 0,5 x 16 mm (als Ring)

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
796,00	45,00	002228	174,90

UMREIFUNGSGERÄT FÜR VERPACKUNGSBAND

- Hülsenlos auf 13/16/19 x 0,5 mm verstellbar

Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
4,90	002428	1.621,80



ABROLLWAGEN FÜR STAHLBAND

- Mit Bandbremse
- Mit gummibereiteten Rädern

Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
31,00	002429	447,90



RIFFELBLECHKLAPPE FÜR DURCHSTIEGSTAFELN



- Zur Reparatur von Durchstiegen
- Lieferung inklusive Schnappverschluss und Scharnieren

System	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
UC	0,75	0,52	4,40	007550	94,90
UNI	0,76	0,53	4,80	008366	101,40
UT	0,76	0,48	4,40	008456	101,40




BRETT FÜR SPERRHOLZKLAPPE



- Zur Reparatur von Durchstiegen
- Weitere Abmessungen auf Anfrage

System	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
UC	0,70	0,50	1,90	002814	62,60
UNI	0,80	0,54	2,30	001527	65,80



BRETT FÜR BELAG



- Zur Reparatur von Durchstiegen und Rahmentafeln
- TYP BFU 100 G-12 (G-Schutz)
- In den Stärken 9,8 mm und 12 mm verfügbar
- Maße und Preise auf Anfrage




BELAGPROFIL AUS ALUMINIUM



- Zur Reparatur von Durchstiegen und Rahmentafeln
- Weitere Abmessungen auf Anfrage


Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
5,57	0,25	8,40	001300	95,40

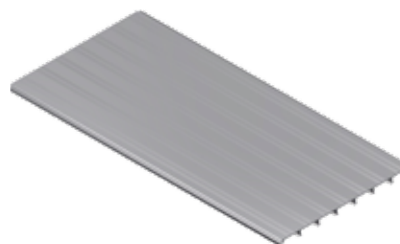

REPARATURZUBEHÖR FÜR DURCHSTIEGE



Schnappverschluss für Durchstiegsklappen



Leiterverriegelung für Durchstiege



Scharnier für Durchstiegstafeln



Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Schnappverschluss für Durchstiegsklappen	Für die Systeme UNI-CONNECT, UNI und UNI TOP	0,11	002172	9,10
Leiterverriegelung für Durchstiege	Für die Systeme UNI-CONNECT, UNI und UNI TOP	0,17	001795	9,10
Scharnier für Durchstiegstafeln	Zur Reparatur von Durchstiegsklappen	0,30	002043	4,80

REPARATURZUBEHÖR FÜR BOHLEN



Bohlenschuh HB



Bohlenschuh UNI



Bohlenschuh mit Krallen UC



Bohlenschuh UT



Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Bohlenschuh HB	Für HB-Holzboden	0,32	1,30	007536	17,90
Bohlenschuh UNI	Für Holzboden UNI	0,32	0,80	001506	10,90
Bohlenschuh mit Krallen UC	Für Holzboden UNI-CONNECT	0,32	1,10	001415	16,70
Bohlenschuh UT	Für Holzboden UNI TOP	0,29	0,64	001508	10,90

REPARATURZUBEHÖR FÜR HOLZBODEN UND BORDBRETT

Z

Hohlkiet 23 x 1 x 54 mm



Hohlkiet 12 x 1 x 54 mm



Hohlkiet 8 x 1 x 42 mm



Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Hohlkiet 23 x 1 x 54 mm	Für Holzboden UNI	0,03	001811	0,80
Hohlkiet 12 x 1 x 54 mm	Für Holzboden UNI-CONNECT und UNI	0,01	001805	0,60
Hohlkiet 8 x 1 x 42 mm	Für Bordbrettbeschläge UNI-CONNECT, UNI und UNI TOP	0,01	001820	0,50

REPARATURZUBEHÖR FÜR BORDBRETT

Z

Bordbrettbeschlag UC



Bordbrettbeschlag UNI



Stirnbordbrettbeschlag UC + UNI



Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Bordbrettbeschlag UC	Für Bordbrett UNI-CONNECT	0,40	004203	5,20
Bordbrettbeschlag UNI	Für Bordbrett UNI	0,40	006511	5,20
Stirnbordbrettbeschlag UC + UNI	Für Stirnbordbrett UNI-CONNECT und UNI, zwei Stück je Stirnbordbrett	0,15	002039	2,10

REPARATURZUBEHÖR FÜR ALUMINIUMBÖDEN



Stahlkappe für Aluminiumboden UC



Stahlkappe für Aluminiumboden UNI



Stahlkappe für Aluminiumboden UT



Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Stahlkappe für Aluminiumboden UC	Zur einfachen Reparatur von Aluminiumböden UNI-CONNECT	1,20	006624	18,10
Stahlkappe für Aluminiumboden UNI	Zur einfachen Reparatur von Aluminiumböden UNI	1,60	007000	18,10
Stahlkappe für Aluminiumboden UT	Zur einfachen Reparatur von Aluminiumböden UNI TOP	1,40	007976	18,10

REPARATURZUBEHÖR



Ringschraube M 14



Kippstift mit Mutter



Federstecker



Artikelbezeichnung	Artikelbeschreibung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Ringschraube M 14	Für Geländerstütze und obere Belagsicherung	0,14	001761	3,60
Kippstift mit Mutter	Für die Aufnahme eines Rückengeländers	0,10	000169	3,80
Federstecker	Für faltgerüste und rollgerüste	0,10	001253	2,20

BUNDMUTTER

EN

- Gewinde M 14
- Festigkeitsklasse 5 nach DIN EN ISO 898



Gewinde	SW	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	22	0,04	500	000165	0,40
Normal	19	0,03	500	000166	0,40
Schnell	22	0,04	500	005105	0,50
Schnell	19	0,03	500	006547	0,50

HAMMERKOPFSCHRAUBE

EN

- Gewinde M 14
- Schaftlänge ca. 68 mm
- Festigkeitsklasse 5.8 nach DIN EN ISO 898



Gewinde	Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
Normal	0,11	200	000164	0,40
Schnell	0,11	200	005104	0,50

WELLENBANDEISEN 18 X 1 MM

N

- Verhindert Reißen und Aufspalten während der Trocknung oder durch mechanische Belastung von Holzbohlen



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
50,00	7,20	010356	59,50



ALUMINIUMLEITER FÜR DURCHSTIEGSTAFELN



— Zur Reparatur von Durchstiegstafeln



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,13	3,10	002624	52,00

ALUMINIUMLEITER AUSZIEHBAR



— Zur Reparatur von Durchstiegstafeln 2,00/2,07 m



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,13	5,70	001324	65,00

RATSCHENSCHLÜSSEL

N

— Spezielle Ausführung mit Stahlschlagkopf und Aluminiumgriff



SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22	0,70	002486	76,00
19	0,70	000364	76,00

DOPPELRATSCHENSCHLÜSSEL

N

— Mit Sperrrad



SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
22/24	0,90	000368	87,00
19/22	0,90	000367	87,00

Ersatzteile für Ratschenschlüssel Art.-Nr. 002486 / 000364 / 000368 / 000380	Art.-Nr.	Preis (€)
Sperrrad SW 19	001192	auf Anfrage
Sperrrad SW 22	001193	auf Anfrage
Sperrrad SW 29 + SW 22	001195	auf Anfrage
Sperrstück	001189	auf Anfrage
Deckel	001199	auf Anfrage
Sperrstift	001201	auf Anfrage
Umschalthebel	001203	auf Anfrage
Seegering 54 l	001202	auf Anfrage
Halbrundniete 5,0 x 25 DIN 660	001208	auf Anfrage
Halbrundniete 2,5 x 20 DIN 660	001206	auf Anfrage
Druckfeder	001205	auf Anfrage
Stift 2 x 12 mm	001207	auf Anfrage
Gehäuse	001190	auf Anfrage
Aluminiumgriff	001191	auf Anfrage

DOPPELRATSCHENSCHLÜSSEL

N

— Leichte Ausführung



Farbe	SW	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
silber	19/22	0,53	000380	31,50

LATTHAMMER MIT MAGNET

N

- Dachdecker Hammer mit geschmiedetem Kopf und Nagelhalter
- Extra langer Stiel für besonders hohe Hebelkraft
- Magnetisierte Aussparung am Schlagende des Hammers, erspart aufwendiges Anhalten von Nägeln



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,60	007617	22,50

RATSCHENHALTER

N

- Aus hochwertigem Leder gefertigt
- Einfaches und sicheres Einhängen einer Ratsche
- Mit Schlaufe für eine einfache Befestigung am Gürtel




Ausführung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Kurz	0,04	000365	5,80
Lang	0,07	000366	8,90

MAGNET-WASSERWAAGE TORPEDO

N

- Robustes Aluminium-Druckgussprofil
- Mit Seltenerd-Magnet und Loch für Karabinerhaken

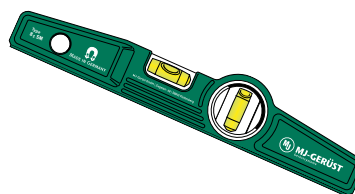

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,25	0,22	010359	21,00

GÜRTELTASCHE FÜR WASSERWAAGE

N

- Robustes, leichtes Material
- Mit Schlaufe für eine einfache Befestigung am Gürtel



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,06	010845	4,50

ZIPKO

GERÜSTBAUTECHNIK



Im Jahr 2016 haben sich, laut BG BAU, mehr als 2.300 Arbeitsunfälle in Zusammenhang mit der Verwendung von Gerüsten ereignet. Hierbei ereigneten sich ca. 25% der Unfälle durch Ausgleiten oder Stolpern mit Sturz, ca. 75% durch Absturz.

Nicht berücksichtigt wurden Unfälle, die durch nicht befestigtes, herabstürzendes Gerüstmaterial verursacht wurden. Von Industriekunden stand die Forderung im Raum, die gängigen Überwerfungen auf den Belagebenen zu minimieren und Systemgerüste dauerhaft besser gegen Stolpergefahren zu sichern.

Über Wochen befassten wir uns mit dem Thema "Stolperkantenfreie Gerüstebenen". Schnell wurde klar, wie grundsätzlich man diese Thematik angehen musste und wie komplex dieses Problem war und ist. Der Weg bis zur endgültigen Problemlösung dauerte Monate.

Während der Entwicklungsarbeit haben wir viele grundsätzliche Optimierungen durchdacht und getestet, sodass die Idee einer eigens hierfür zu gründenden Firma entstand.

Daher haben wir die ZipKo GbR gegründet, um für Fragen rund um die Sicherheit auf dem Arbeitsplatz "Gerüst" nachhaltige Lösungen zu erarbeiten und interessierten Kunden anzubieten.

Unser Bestreben ist es, die "Arbeitsstätte Gerüst" so sicher zu machen, dass der Benutzer jeden Abend gesund nach Hause gehen kann. Dazu haben wir zwei Bauteile entwickelt, mit denen es nun möglich ist, Gerüstbeläge ohne das Entstehen von Stolperkanten rechtwinklig miteinander zu verbinden.


Die BG RCI hat die Innovation bereits 2015 erkannt und unser System ZK 66/14 mit dem höchst dotierten Arbeitsschutzpreis in Deutschland ausgezeichnet.



BELAG-AN-BELAG-TRAVERSE 630



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Aufnahme und Sicherung von zwei Belägen
- Flexibel einsetzbar an jeder Stelle am Belag
- Ohne zusätzlichen Einsatz von Befestigungsmaterial

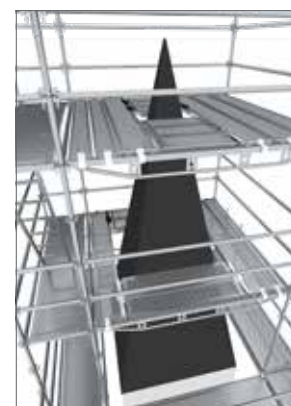

Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,63	3,25	011267	38,66

BELAG-AN-BELAG-TRAVERSE 310


- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Aufnahme und Sicherung eines Belages
- Flexibel einsetzbar an jeder Stelle am Belag
- Ohne zusätzlichen Einsatz von Befestigungsmaterial



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,31	1,75	011269	29,21

PANZER-BELAG-SICHERUNG


- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Sicherung eines Belages in U-Auflage im Modul-Rahmengerüst oder Konsolen
- Durch ein Bügelschloss kann eine Sicherung gegen Ab- und Umbau erfolgen (Bügelschloss nicht im Lieferumfang enthalten)



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,06	0,73	011270	18,61

ECKSEGMENT


- Stahl, feuerverzinkt
- Ersetzt übergeworfene Bohlen und Bordbretter
- Einsatz bei Rundgerüsten bis Ø 30,00 m



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,76	3,90	011271	47,25

GELÄNDER FÜR ECKSEGMENT



- Stahl, feuerverzinkt
- Passend zum Ecksegment
- Ersetzt das Geländer, vier Normalkupplungen und zwei Rohre
- Einsatz bei Rundgerüsten bis Ø 30,00 m



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,50	1,60	011272	37,80

MODULTELLER



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Kombination von Rahmen und Modulgerüsten
- Zur Abstützung von freistehenden Gerüsten



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,70	011273	13,23

BELAGKUPPLUNG



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur Aufnahme von Gerüstrohr und Konsolen
- Zur Kürzung eines Konsolbelages und als Einsprung in eine Fensteröffnung
- Einsatz über zwei Gerüstlagen möglich



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,05	011274	34,36

GELÄNDERSCHLÜSSEL



- Stahl, feuerverzinkt
- Zur schnellen Montage von Geländern im Inneneckbereich
- Zeitaufwendiges Schrauben entfällt



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,12	011228	2,00

AUFLAGERKONSOLE



- Stahl, feuerverzinkt
- Für Gerüste, z. B. bei Anbringung von WDVS mit Konsolen
- Konsole als wirtschaftliche Lösung im Inneneckbereich



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,45	011275	48,68

ECKABDECKUNG 1



- Stahl, feuerverzinkt
- Schließt Lücken im 90° Bereich
- Einsetzbar von Rahmen zu Rahmen, Rahmen zu Konsole, Konsole zu Belag oder Belag zu Belag
- Mit integrierter Einbau- bzw. Ausbauhilfe



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
2,50	011276	41,47

ECKABDECKUNG 2



- Stahl, feuerverzinkt
- Schließt Lücken im 90° Bereich
- Einsetzbar von Rahmen zu Rahmen, Rahmen zu Konsole, Konsole zu Belag oder Belag zu Belag
- Als Erweiterung zur Eckabdeckung 1
- Mit integrierter Einbau- bzw. Ausbauhilfe




Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
5,40	011277	57,50

BELAGVERKÜRZER 320



- Stahl, feuerverzinkt
- Befestigung nach Wahl mittels der Langlöcher
- Zur Kürzung von Belägen im Bereich von z. B. Ampeln, Straßenschildern, Rohren oder Kabelbrücken

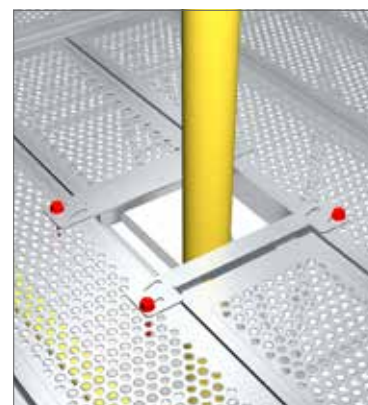


Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,56	011278	17,20

BELAGVERKÜRZER 190



- Stahl, feuerverzinkt
- Befestigung nach Wahl mittels der Langlöcher
- Für eine Belagbreite von 1,90 m
- Zur Kürzung von Belägen im Bereich von z. B. Ampeln, Straßenschildern, Rohren oder Kabelbrücken

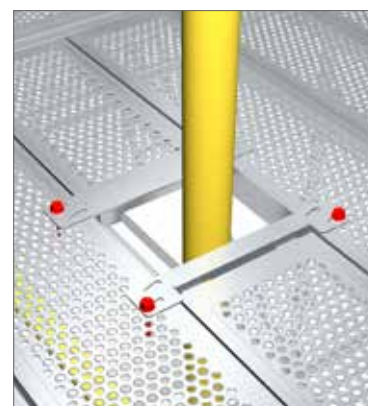

Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,02	011279	13,80

BAUSTELLENLEUCHTE LED UND BATTERIE

- Zweiseitig, gelb
- Mit montiertem Halter zur Befestigung an senkrechten Rohren bis zu einem Durchmesser von 50 mm
- Verwendbar mit zwei Blockbatterien, 6 Volt




Artikelbezeichnung	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
Baustellenleuchte LED	0,85	009465	25,10
Blockbatterie, 6 Volt	0,45	009466	3,90

MOBIL BAUZAUN TYP B

N

- Stahlrohrrahmen Ø 42,4 mm x 2,0 mm, feuerverzinkt
- Mit Vergitterung aus 4 mm starkem Rundstahl
- Maschenweite 105 mm x 290 mm
- Verwindungsfrei

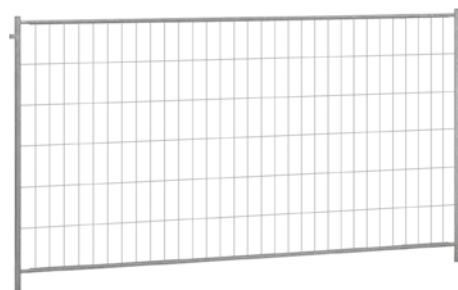

Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
3,50	2,00	24,00	000615	69,60

BETONFUSS

N

- Stahlbeton mit Drahteinlage
- Ausnehmungen passend für Bauzaunelemente



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,70	0,25	36,00	000616	13,60

BEFESTIGUNGSSATZ

N

- Verzinkt
- Für Mobilzaun



Gewicht (kg)	VPE (Stk.)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,50	20	002303	3,60

MOBILZAUNSTÄNDER STARR

N

- Für die schnelle Befestigung der Mobil-Bauzäune



Länge (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,70	5,50	000617	25,00

WARNWESTE

N

- Mit zwei reflektierenden Streifen umlaufend (nach DIN)
- Regulierung der Weite durch Klettstreifen vorne
- Im handlichen Säckchen verpackt



Art.-Nr.	Preis (€)
010607	9,90

GERÜSTTASCHE

N

- DIN A5 hoch
- Mit Klarsichteinschubtasche für Gerüstklassifizierung auf den Baustellen



Ausführung	Material	Art.-Nr.	Preis (€)
Standard, 2 Lochungen	PVC-Weichfolie	009896	2,15
Premium, 4 Metallösen	PVC-Hartfolie	000653	2,90

FORMULARBLOCK PRÜFPROTOKOLL

N

- DIN A4 quer
- Dreifach Durchschreibesatz
- 25 Sätze je Block
- Zur Bestückung der Gerüst Schilder und Klassifizierung des Gerüsts auf der Baustelle



Art.-Nr.	Preis (€)
000654	3,80

WERBEPLANE



- Individuelles Motiv
- Verschiedene Größen und Konfektionen möglich



Menge	Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Preis (€)
1-5 Plane	2,00	2,50	450 g/m ²	160,00
10-20 Planen	2,00	2,50	450 g/m ²	155,00

WERBESCHILD 1,00 X 0,65 M MIT RAHMEN MONTIERT



- Rahmen aus Stahlrohr Ø 48,3 mm, feuerverzinkt
- Mit montierter Aluminium-Dibondplatte (1,00 x 0,65 m)
- Kann mit zwei Drehkupplungen an jeder beliebigen Stelle am Gerüst montiert werden
- Drehkupplungen nicht enthalten (siehe Seite 10)



Länge (m)	Breite (m)	Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
1,13	0,80	12,50	010865	306,40

SET - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MILLER 1

EN

N



- Revolution R2 Komfort-Auffanggurt - mit 80 cm Rückenösenverlängerung (EN 361), aus dehnbarem DuraFlex-Gurtband, scharfkantengetestet, vordere und hintere Auffangöse, Komfortpolster am Rücken, Automatikverschlüsse zum schnellen An- und Ausziehen, Gurtendenclips, Drehgelenkverbindung auf Taillenhöhe für optimale Ergonomie beim Bücken oder Strecken, Befestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör, integriertes Etikettenfach, Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer - Länge 2,00 m, scharfkantengetestet, horizontal zugelassen (Anschlagpunkt auf Fußhöhe), 63 mm Gerüsthaken, dehnbares Design für mehr Bewegungsfreiheit, Sicherheitsclip zum Befestigen am Auffanggurt, teflonbeschichtet für längere Lebensdauer, EN 354 und EN 355
- Gerätebeutel - 0,27 m x 0,80 m (D x H), aus PVC, rot



Größe	Art.-Nr.	Preis (€)
S - M	006273	249,00
L - XL	005610	249,00

ALLE SET-BESTANDTEILE SIND AUCH EINZELN ERHÄLTICH

EN

N

Revolution R2 Komfort-Auffanggurt



Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer



Verbindungsmittel Twin Manyard EDGE 2,00 m



Gerätebeutel



Artikelbezeichnung	Art.-Nr.	Preis (€)
Revolution R2 Komfort-Auffanggurt (Größe L - XL)	011285	175,00
Verbindungsmittel mit Bandfalldämpfer	007671	65,00
Verbindungsmittel Twin Manyard EDGE 2,00 m	011286	140,00
Gerätebeutel	011287	30,00

SET - PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNG MILLER 2

EN

N



- Revolution R2 Komfort-Auffanggurt - mit 80 cm Rückenösenverlängerung (EN 361), aus dehnbarem DuraFlex-Gurtband, scharfkantengetestet, vordere und hintere Auffangöse, Komfortpolster am Rücken, Automatikverschlüsse zum schnellen An- und Ausziehen, Gurtendenclips, Drehgelenkverbindung auf Taillenhöhe für optimale Ergonomie beim Bücken oder Strecken, Befestigungspunkt für Werkzeug und Zubehör, integriertes Etikettenfach, Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Verbindungsmittel Twin Manyard EDGE 2,00 m - mit 2 x 63 mm Alu-Haken (EN 354 + 355), scharfkantengetestet, integrierter Bandfalldämpfer mit Fallindikator, Lebensdauer des Materials beträgt 10 Jahre
- Gerätebeutel - 0,27 m x 0,80 m (D x H), aus PVC, rot




Größe	Art.-Nr.	Preis (€)
L - XL	011284	399,00

SACHKUNDEPRÜFUNG

EN

N

- Überprüfung der persönlichen Schutzausrüstung nach BGG 906



Art.-Nr.	Preis (€)
007614	25,00

KASK INDUSTRIEKLETTERHELM PLASMA Q

EN ID N

- Geprüft und zugelassen gem. EN 397
- Mit Kinnriemen
- Einstellrädchen erlauben ein schnelles und einfaches Anpassen auf die richtige Größe
- Mit Ring zur Befestigung des Helms an einem Gürtel

Farbe	Art.-Nr.	Preis (€)
blau	010496	58,00
weiß	010497	58,00
gelb	010498	58,00
orange	010499	58,00
rot	010500	58,00
grün	010501	58,00
dunkelgrün	010502	58,00
royalblau	010503	58,00
schwarz	010453	58,00



KASK INDUSTRIEKLETTERHELM ZENITH

EN ID N

- Geprüft und zugelassen gem. EN 397 und EN 50365
- Diverse Einstellmöglichkeiten erlauben ein schnelles und einfaches Anpassen
- Mit Ring zur Befestigung des Helms an einem Gürtel

Farbe	Art.-Nr.	Preis (€)
blau	010504	69,00
weiß	010505	69,00
gelb	010506	69,00
orange	010507	69,00
rot	010508	69,00
grün	010509	69,00
schwarz	010510	69,00



KASK PLASMA NACKENSCHUTZ

EN BG N

- Nackenschutz für KASK Schutzhelm Plasma
- Der Nackenschutz kann bei jedem Kask Plasma-Helm befestigt werden
- Schützt den Nacken- und Halsbereich vor Sonneneinstrahlung und Spritzern

Farbe	Art.-Nr.	Preis (€)
grau	010958	17,00



KASK VISOR FULL FACE VISIER

EN BG N

- Anti-Beschlag und Anti-Kratzbeschichtung
- Panoramasisichtfeld auch geeignet für Brillenträger
- Oberer Tropfschutz dank Gummiprofil
- Stoßfest auch bei extremen Temperaturen
- Schutz einer breiten Gesichtsfläche



Gewicht (kg)	Art.-Nr.	Preis (€)
0,12	012013	38,00

UVEX SCHUTZHELM ALPINE

EN ID N

- Für Höhenarbeiten und Rettung
- Geprüft und gekennzeichnet gemäß EN 397 (Industrieschutzhelme) und EN 12492 (Bergsteigerhelme)

Farbe	Art.-Nr.	Preis (€)
weiß	009684	73,10
rot	009685	73,10
gelb	009686	73,10
orange	009687	73,10
grün	009688	73,10
blau	009689	73,10
schwarz	009690	73,10



UVEX SCHUTZHELM PHEOS S-KR

EN ID N

- Geprüft und zugelassen gem. EN 397
- Mit 4-Punkt-Kinnriemen nach DIN 397 vormontiert am Helm

Farbe	Art.-Nr.	Preis (€)
weiß	009392	20,50
schwarz	009393	20,50
gelb	009394	20,50
blau	009395	20,50



KEIN MJ-LAGER IN IHRER NÄHE? **HOTLINE +49 2391 8105 350**

UNSER TEAM ORGANISIERT IHNEN GERNE EINEN PASSENDEN MATERIALTRANSPORT

MJ-LAGER MOORMERLAND (OSTFRIESLAND)

H+O Maschinen- und Gerätevermietung GmbH

Heseler Straße 5
26802 Moormerland

Mo. - Fr. 07:00 - 17:30 Uhr

MJ-LAGER HANNOVER

Gerüst.Store

Göttinger Chaussee 12-14
30453 Hannover

Mo. - Fr. 08:00 - 16:30 Uhr

MJ-LAGER HAMBURG

Richard Dubiec Gerüstbau GmbH

Liebigstraße 107
22113 Hamburg

Mo. - Do. 08:00 - 17:00 Uhr
Fr. 08:00 - 15:00 Uhr

MJ-LAGER EBERSWALDE

MJ-Gerüst GmbH

Poratzstraße 75
16225 Eberswalde

Mo. - Fr. 07:00 - 16:00 Uhr

MJ-LAGER LÖHNE

Dick Gerüstverleih

Bahnhofstraße 137
32584 Löhne

Mo. - Fr. 08:00 - 16:00 Uhr

MJ-LAGER DORTMUND

Bönninger GmbH & Co. KG

Hengsener Straße 14
44309 Dortmund

Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 15:30 Uhr

MJ-GERÜST GMBH

Zentrallager

Ziegelstraße 68
58840 Plettenberg

Mo. - Do. 08:00 - 16:30 Uhr
Fr. 08:00 - 16:00 Uhr

MJ-LAGER KÖLN

Odendahl + Feldbusch GmbH

Robert-Bosch-Straße 53-55
50769 Köln

Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr

MJ-LAGER KENZINGEN

Himmelsbach Leitern + Gerüstefabrik GmbH

Freiburger Straße 28
79341 Kenzingen

Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:30 Uhr

MJ-LAGER VORALBERG / ÖSTERREICH

BGB Breuss Gerüsttechnik

Buxera 14
6837 Weiler / Österreich

Mo. - Do. 07:00 - 12:00 Uhr | 13:00 - 17:00 Uhr
Fr. 08:00 - 12:30 Uhr

MJ-LAGER SYRGENSTEIN

Müller Gerüstbau GmbH

Giengener Straße 21
89428 Syrgenstein

Mo. - Fr. 08:00 - 17:00 Uhr

MJ-LAGER RAMERBERG

Sebastian Riedl GmbH

Schalungen – Gerüste – Baugeräte
Am Gewerbegebiet 1
83561 Ramerberg

Mo. - Fr. 07:30 - 12:00 Uhr
12:30 - 17:00 Uhr

MJ-LAGER FRANKEN

Gerüsthandel Zeilinger

Rennhofen 1 b
91448 Emskirchen

Mo. - Fr. 07:00 - 18:00 Uhr
Sa. 07:00 - 16:00 Uhr

MJ-LAGER BERLIN (NORD)

Menke Gerüstbau GmbH

Roedernallee 9
13407 Berlin

Mo. - Fr. 07:00 - 15:00 Uhr

MJ-LAGER BERLIN (SÜD)

Gerüstpark GmbH & Co. KG

Zobtener Str. 73
10317 Berlin

Mo. - Fr. 07:00 - 17:00 Uhr

MJ-LAGER DRESDEN

Baugerüste Dresden

Thomas Schulz
Gewerbepark Kötzschenbroder Straße 140a
01139 Dresden

Mo. - Do. 08:00 - 16:00 Uhr
Fr. 08:00 - 14:00 Uhr

MJ-LAGER LEIPZIG

Gerüstpark GmbH & Co. KG

An der Bahn 11
04319 Leipzig

Mo. - Fr. 07:00 - 16:30 Uhr

MJ-LAGER BURGENLANDKREIS

Gerüsthandel Deike

Beuditzer Berg 4
06618 Meyhen bei Naumburg

Mo. - Fr. 08:00 - 16:00 Uhr





FORMULAR EINFACH AUSFÜLLEN UND SENDEN AN
Fax: +49 2391 8105 375 oder E-Mail: info@mj-geruest.de

Firma	Kunden-Nr.
Straße	Tel.
PLZ, Ort, Land	Fax
Name Besteller	E-Mail

☐ AUFTRAG ☐ ANFRAGE

Auftragsbestätigung/Angebot bitte zusenden ☐ per Post ☐ per Fax ☐ per E-Mail

ARTIKELBEZEICHNUNG	ART.-NR.	MENGE	EINZELPREIS €	GESAMTWERT €

BESTELLWERT €

Alle Preise verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt der Lieferung geltenden Mehrwertsteuer. Alle Maß- und Gewichtsangaben sind unverbindliche Richtwerte. Technische Änderungen und Irrtümer bleiben uns vorbehalten. Zur Berechnung kommen die am Tage der Lieferung gültigen Preise. Verkauf nur zu unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Diese sind auszüglich: Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Plettenberg. Verlängerter Eigentumsvorbehalt bis zur Bezahlung unserer gesamten Forderungen. Sämtliche Preise verstehen sich ab Werk.


Liefertermin	Versandart	
Lieferanschrift:	Frachtkosten	
	Lieferbedingungen	
	Zahlungsbedingungen	Stempel/Unterschrift
	MJ-Mitarbeiter/Sachbearbeiter/-in	Datum



MJ-GERÜST


Gerüstsysteme

GERÜSTE MADE IN
PLETTENBERG




UNI-CONNECT

Fassadengerüst




UNI

Fassadengerüst




UNI TOP

Fassadengerüst




COMBI

Modulgerüst




OPTIMA

Geländersystem



ZUBEHÖR

Systemfrei

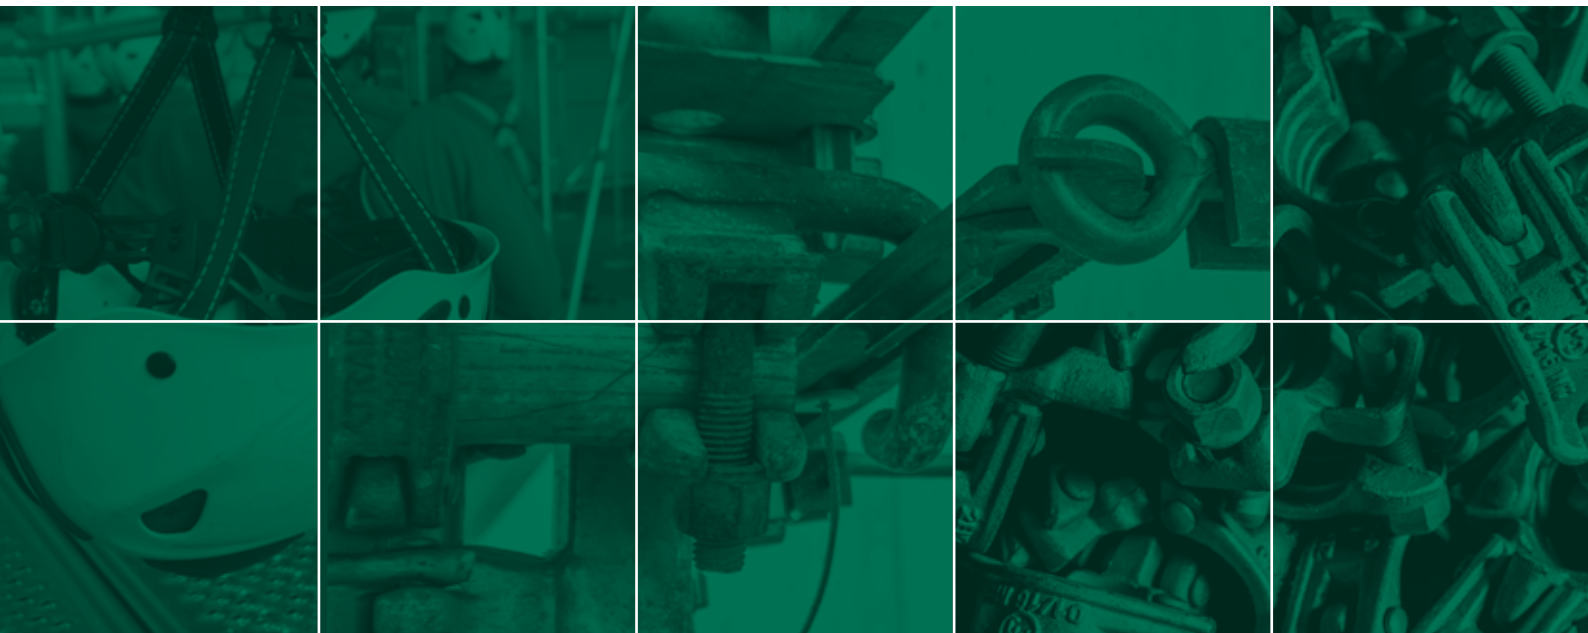

WWW.GERUESTLAGER.DE

© MJ-Gerüst GmbH | Änderungen und Irrtümer vorbehalten | Stand 07.2021 | V2.4

MJ-Gerüst GmbH

Ziegelstraße 68
58840 Plettenberg
Deutschland

Hotline +49 2391 8105 350
Fax +49 2391 8105 375
E-Mail info@mj-geruest.de
www.mj-geruest.de